

電磁誘導絶縁対策区間における 接続端子かん用ロッドに対する絶縁対策方法の改善


概 要

2025年度 採用 B
NTT西様


電磁誘導絶縁対策区間における、接続端子かん用ロッドに対する絶縁対策方法を、PVC電線防護カバを使用することで簡略化し、施工性の向上を図る。

工 法

【既存工法】

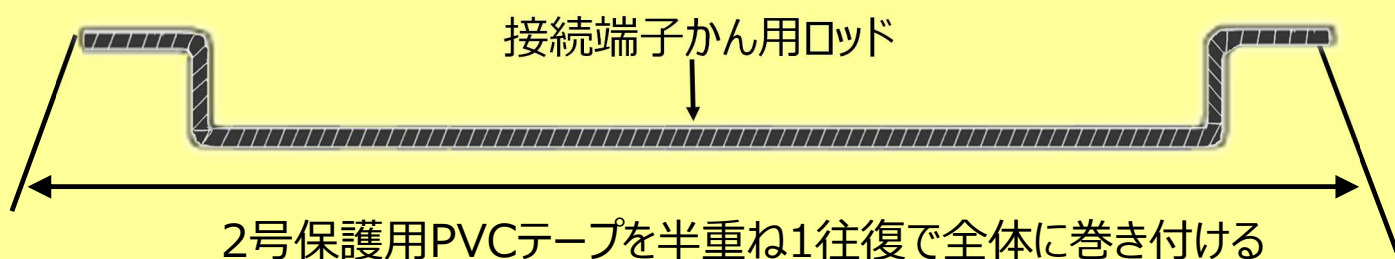

【提案工法】

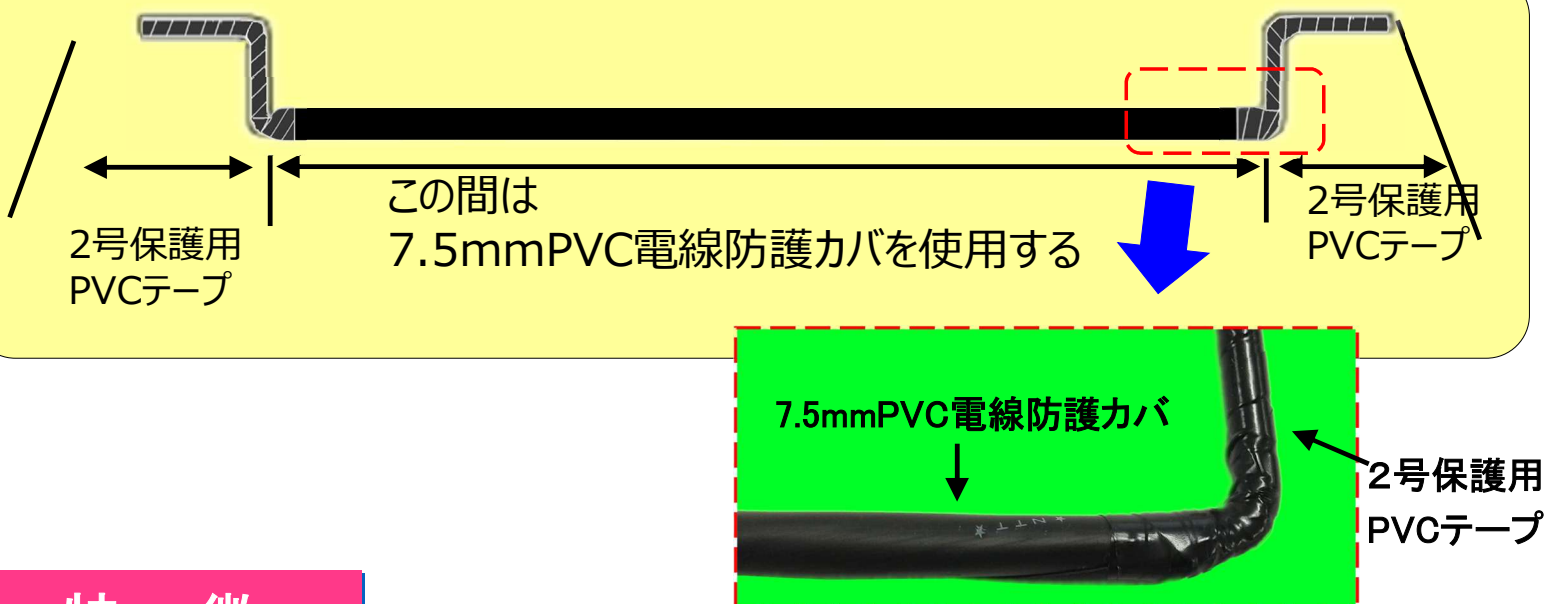

特 徴

- 作業時間が削減され、施工性が向上する
- 直線部分に関しては巻ムラがなくなり、品質（機能）の向上につながる