


地中化切替用BOX

本製品は、お客様ビルへ引き込まれている光ケーブル等の切替接続工事を効率化するために使用します。

【切替工事効率化の概要】

ビル外（引込部）で新設と既設ケーブルの切替接続を可能とし、お客様ビル内の既設引込ケーブルの張替を不要とします。

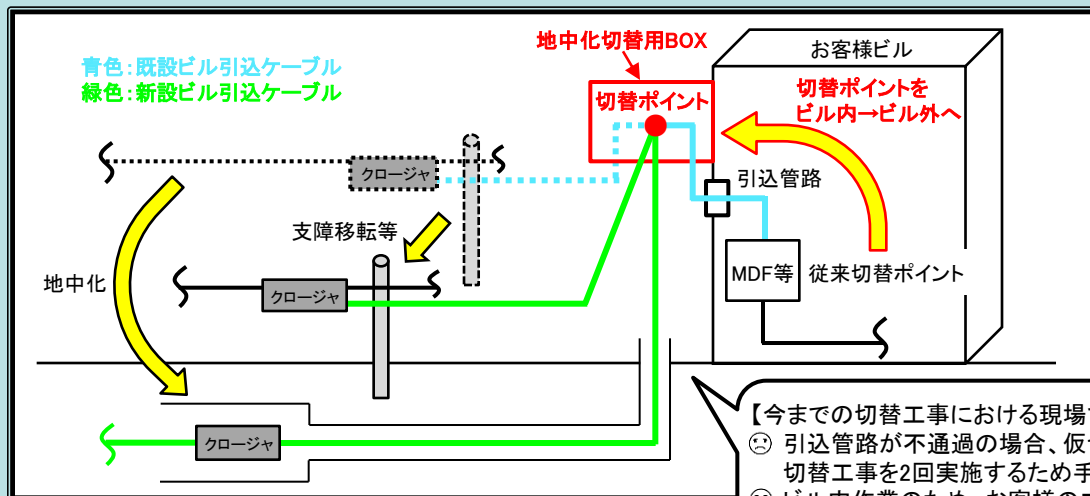

解消


【今までの切替工事における現場での困り事】

- ① 引込管路が不通過の場合、仮切替工事が必要で切替工事を2回実施するため手間である！！
- ② ビル内作業のため、お客様の立ち会いが必要で交渉が難航して工事が進まない！！

【製品の概要】

かん体カバ+本体

裏面




背面板



外装

【サイズ(mm): 252 × 155 × 79】

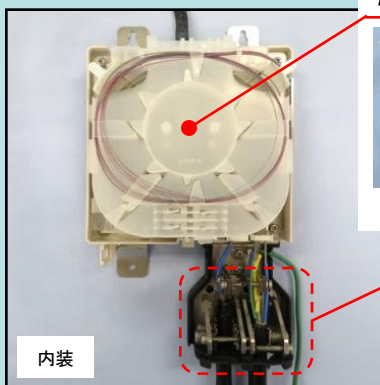

内装

心線収納部



最下層トレイ



上層トレイ×5

ケーブル保持部

オプションの組合せにより
各種光ケーブル、ドロップの保持が可能

特 長

- お客様ビルのビル外（引込口）で新設と既設ケーブルの切替接続が可能となるので、
 - ① お客様ビル引込管路が不通過の場合でも仮切替工事が不要となります。
 - ② お客様ビル内でのケーブル張替作業がなくなるため、お客様の立ち会いが不要となります。
- 光ファイバケーブル、ドロップ光ファイバ、光ファイバDケーブルにおける任意の組合せでの接続に対応しています。

項 目	ス ペ ッ ク
設置箇所	壁面、φ40mm以上の管類および電柱
適用ケーブル径	光ファイバケーブル: φ14mm以下
接続数	最大10接続(4心テープ接続、2接続/上層トレイ)

