




# 誘導しゃへい用アース端子BOX


本製品は、誘導しゃへいケーブル適用区間における始端・終端の導通確認用接続点に使用します。本製品を使用することにより定期接地抵抗測定を実施する際のVNテープ・2号保護用PVCテープの取外し・取付け作業を省略でき、作業性の向上を実現しています。

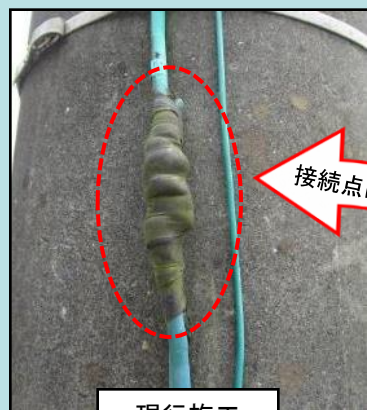

現行施工

接続点に使用

## 製品構成

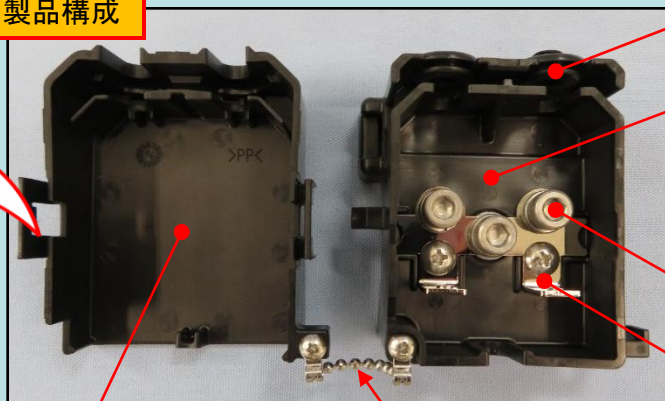

グロメット×2

本体

端子ボルト×3


測定端子板×2

蓋

チェーン

## 測定方法

### 【架空側・接地側の導通確認】

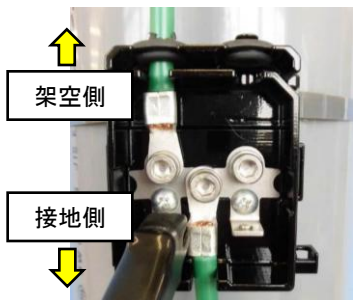

架空側

接地側

測定端子板にワニロクリップを挟み測定します。

### 【接地側の測定】



接地側の端子ボルトを取り外し、接地側の圧着端子にワニロクリップを挟み測定します。

### 【架空側の測定】



接地側の端子ボルトを外した状態で測定対象側の測定端子板にワニロクリップを挟み測定します。

## 特 長

- VNテープ・2号保護用PVCテープの取外し・取付け作業の省略、ゴミの削減ができます。
- アース線を上下面より導入が可能な構造であるため、既設箇所への設置(交換)ができます。
- 上面側よりアース線を2本導入可能であるため、架空側を集約し接地側との接続ができます。
- 蓋を外した際に落下しないよう、本体とチェーンにて連結した構造となっています。

| 項 目    | ス ペ ッ ク                       |
|--------|-------------------------------|
| 設置箇所   | 電柱                            |
| 適用アース線 | 14mm <sup>2</sup> 600Vビニル絶縁電線 |
| 導入可能数  | 架空側:2本、接地側:1本                 |

